



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CT-3X5B-N - ROLETADOR PARA CABO ÓPTICO

Cadastro do Produto

Item: Roletador para cabo óptico

Código: CT-3X5B-N

Marca: Seccon

Classificação Fiscal: 8203.20.90

ICMS para São Paulo: 18%

ICMS para Outros Estados: 4%

IPI: 8%

Descrição: Roletador com 6" (150mm), ajuste de altura da lâmina, para abertura de janela na capa externa do cabo óptico (FO)


Especificações

CT-325B-N	CT-335B-N
Código EAN: 7898535504932	Código EAN: 7898535505724
Para corte longitudinal e abertura de janela na capa externa de cabo óptico com diâmetro de 5,00~25,00mm.	Para corte longitudinal e abertura de janela na capa externa de cabo óptico com diâmetro de 25.0~36.0mm.

Fotos CT-325B-N:



Fotos CT-335B-N:

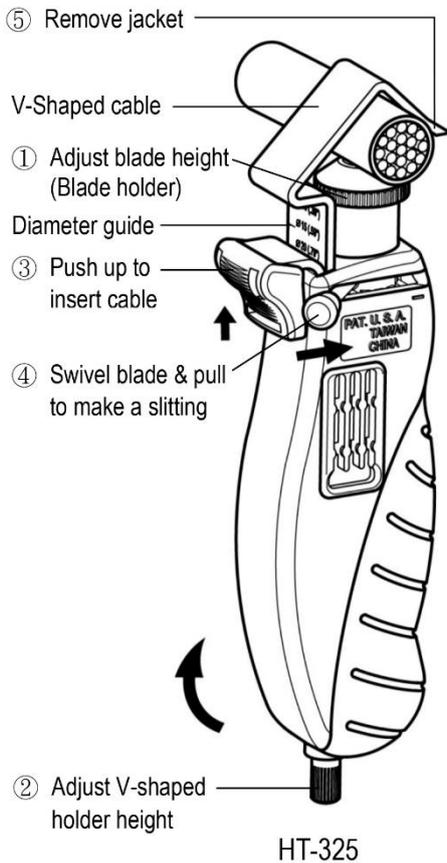

SPECIFICATION

*** Item No**

	Blade holder	Finished metal
HT-325	Plastic	Black Oxide
HT-325B	Metal	Chrome Plating

*** Length** 6.38" (162mm)

*** Weight** HT-325 : 124g
HT-325B : 160g

*** Material** Body-ABS
Blade-SK5


*** Function**

1. Strips and removes PVC, rubber, PE and other jacket materials cables from 6-25mm(.24'-1.0") O.D.
2. Cuts longitudinally & circularly for end stripping and mid-span cuts and jacket removal.
3. Follow the numbers shown as right side drawing for operation.

*** Replacement blade : HT-3251**



INSTRUÇÕES DE USO

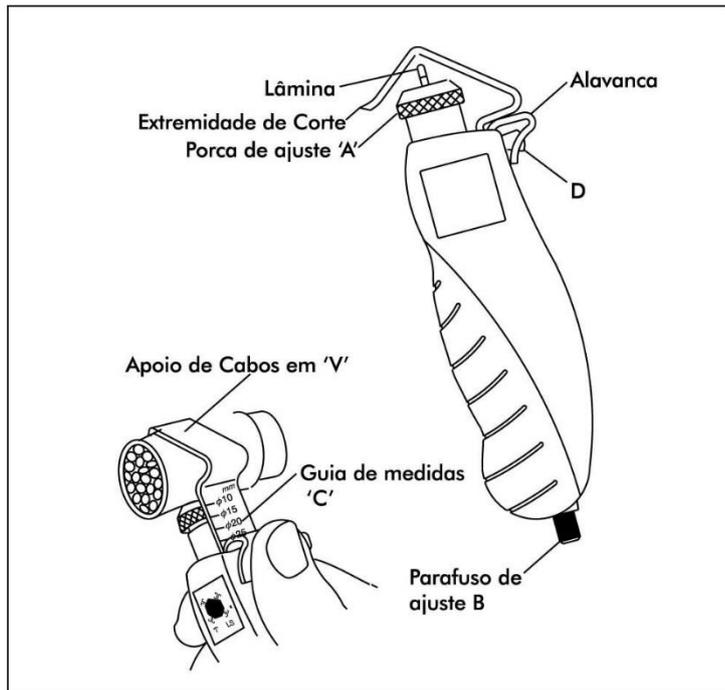

Instruções:

1. Gire a porca de ajuste 'A' para conseguir a correta área exposta de lâmina para o cabo a ser decapado.
2. Gire o parafuso de ajuste 'B' para modificar a distância do apoio de cabos em "V" (Seguir medidas indicadas no guia de medidas 'C') ou pressione 'D' para conseguir a medida correta.
3. Rotacione a ferramenta em sentido horário de 2 a 3 vezes.
4. Pressione a alavanca até o final para conseguir um corte total. Retire o cabo da ferramenta ou use a extremidade de corte para remover o isolamento.

Instructions

1. Turn the adjusting nut A to get right exposed length of blade, which meets the cable thickness.
2. Turn the adjusting screw B to vary distance of "V" cable holder (The diameter of cable was indicated on the slitter guide C) or push D to get the correct distance, and then insert cable into the cable holder E. User can use less force on operation.
3. Rotate the tool by clockwise direction 2-3 times.
4. Push the shaft to the lift end to get a longitudinal cuts. Pull the cable out or use the V-shaped cutter to remove the slit insulation.

CT-	Porta Lâmina	
325	PLÁSTICO	Decapa cabos com diâmetro 4.5-25mm (.18''~1.0'')
325B	METAL	
335	PLÁSTICO	Decapa cabos com diâmetro 25-36mm (1.0''~1.4'')
335B	METAL	

Conteúdo da embalagem

CT-3X5B-N:

- 1 Roletador para cabo óptico

Acesse nosso site para saber mais:

<http://www.secon.com.br/produtos/item/roletador-para-cabo-optico>

<http://www.secon.com.br/produtos/item/roletador-para-cabo-optico-2>

Seccon Ind. Com. Ltda.

Rua Dr. Nogueira Martins, 710 – Saúde – São Paulo – SP – Tel.: 11 – 5583.5583

Visite nosso site: <http://www.secon.com.br/>