



## Especificação Técnica MODULAR PLUG – RJ45 – EZ CRIMP

### Cadastro do Produto:

Código : WT-6086

Marca : Seclan

NCM : 8536.90.40

WT-6086-A = Cat.5e ( Ean13 = 7898535508695 )

WT-6086-C = Cat.6 ( Ean13 = 7898535508701 )

WT-6087A = Cat.5e Blindado ( Ean13 = 7898535509623 )

WT-6087C = Cat.6 Blindado ( Ean13 = 7898535509630 )

### Descrição:

Conector modular plug macho, 08 vias e 08 contatos, RJ45, EZ Crimp, Passagem, Vazado ( Feed-Thru )

Os conectores apresentam aberturas que permitem que os fios sejam inseridos e estendidos a frente para fornecer maior desempenho, verificação de sequência de fios e nenhum desperdício de conectores por crimpagens ou terminações defeituosas

Usado na montagem de cabo de rede / cabo de manobra / patch cord metálico

Recomendado para uso interno em ambiente não agressivo

Corpo plástico em Policarbonato Transparente 94-V2

Contatos metálicos em Latão C2680

Carcaça da Blindagem em SPCC Nickel

Plug possui vias internas que direcionam os fios, não se fazendo necessário o uso de clip / inserto externo

Permite montagem de cabos nos padrões 568A / 568B / Cross

Atende as normas ANSI/TIA 568.2-D & 1096-A ( FCC PART.68 ) & NBR 14565: 2019

Quantidade de ciclos para a operação : 500 ciclos

Temperatura de operação : -10°C ~+ 60°C

Temperatura de instalação : + 20°C

Teste de tração / arranque : 18 lbs

Garantia de 12 meses

Embalado em sacola plástica com 1.000 peças

Atende a Diretiva RoHS

Fotos:



WT-6086-A



WT-6086-A



WT-6086-C



WT-6086-C




WT-6087C



WT-6087A

Table 1

Pin#	USOC	T568B	T568A
1	Blue	White/Orange	White/Green
2	Orange	Orange	Green
3	Black	White/Green	White/Orange
4	Red	Blue	Blue
5	Green	White/Blue	White/Blue
6	Yellow	Green	Orange
7	Brown	White/Brown	White/Brown
8	White	Brown	Brown

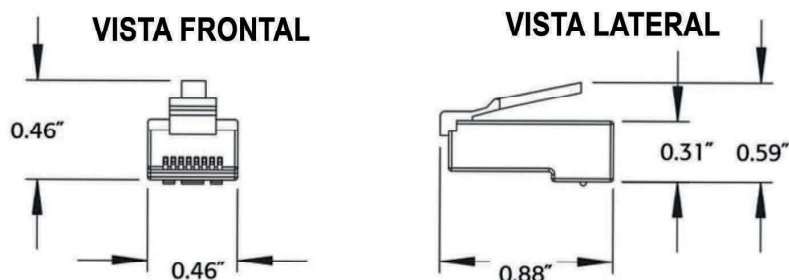

### DESCRIÇÃO

Os conectores apresentam aberturas que permitem que os fios sejam inserido e estendido a frente para fornecer maior desempenho, verificação de sequência de fios e nenhum desperdício conectores, crimpagens ou terminações defeituosas.

### INSTALAÇÃO

1. Remova 2 polegadas (5cm) da capa externa do fio.
2. Suavemente desfaça e endireite os fios expostos; configure-os de acordo com a Tabela de Designação dos Pinos RJ-45. (Tabela 1)
3. Deslize os fios endireitados até que a capa esteja dentro do conector. (Figura 1).
4. Insira o cabo e o conector na porta de crimpagem RJ-45 da ferramenta e, em seguida, aperte com os punhos juntos. (Figura 2, A)

NOTA: As alças não serão liberadas até que a terminação seja concluída. Enquanto a ferramenta crimpa, ela corta o fio em excesso.

### DESCRIPTION

Les connecteurs EZ-RJ45<sup>MD</sup> accélèrent à peu de frais la terminaison des câbles UTP. Dotés d'ouvertures qui permettent d'insérer les fils jusqu'au devant, ils offrent un rendement supérieur et facilitent la vérification des séquences de câblage; fini le gaspillage de matériel et les mauvaises terminaisons.

### INSTALLATION

1. Retirer la gaine externe du câble sur 2 po (5 cm).
2. Détorsader et raidir délicatement les fils ainsi exposés, et les disposer conformément au chromocodage RJ-45 (tableau 1).
3. Insérer les fils raidis dans le connecteur, jusqu'à ce que la gaine soit à l'intérieur de ce dernier (figure 1).
4. Insérer le câble et le connecteur dans l'ouverture RJ-45 du sertisseur (figure 2, A), et serrer les poignées pour effectuer la terminaison.

REMARQUE : les poignées ne se dégagent que quand la terminaison a été effectuée. Les fils excédentaires sont coupés pendant l'opération de sertissage.

### DESCRIPCIÓN

Las clavijas Leviton EZ-RJ45<sup>®</sup> proveen cableados UTP de una forma fácil y rentable. Sus aberturas permiten insertar y extender cables por enfrente, facilitando mejor desempeño, verificación de secuencia de cableado, sin desperdicio de conectores, pliegues o malas terminaciones.

### INSTALACIÓN

1. Pele 5cm (2 pulgadas) del forro exterior del cable
2. Suavemente desenrosque y enderece los cables expuestos; configúrelos de acuerdo a la Tabla de Designación RJ-45 (Tabla 1)
3. Deslice los cables enderezados hasta que el forro este dentro del conector (Figura 1)
4. Inserte ambos, cable y conector en la entrada de la herramientas de pliegue RJ-45, luego apriete las manijas. (Figura 2, A)

NOTA: No suelte las manijas hasta que la terminación se complete. Cuando la herramienta pliega, corta el exceso de cable.

Acesse nosso site para saber mais:

<https://www.seccon.com.br/product/modular-plug-08-x-08-rj45-ez/>



Seccon Indústria e Comércio Ltda.

Av. Olívio Roncoletta, 465 - Galpão 09 - ECOPRIME  
Jundiaí - São Paulo - CEP: 13.214-306

[www.seccon.com.br](http://www.seccon.com.br) · (11) 5583-5583 · [contato@seccon.com.br](mailto:contato@seccon.com.br)

Uma empresa do grupo:

