




Nome do produto:					
Cordão óptico Simplex SC APC x SC UPC					
DESCRIÇÃO:					
Simplex SC ( APC ) x SC ( UPC ) SM 9/125 Monomodo 2.00mm					
DATA:	REV:	UNIDADE:	PÁGINA:	ESCALA:	
2021/09/16	D1	mm	1 DE 1	1 : 1	

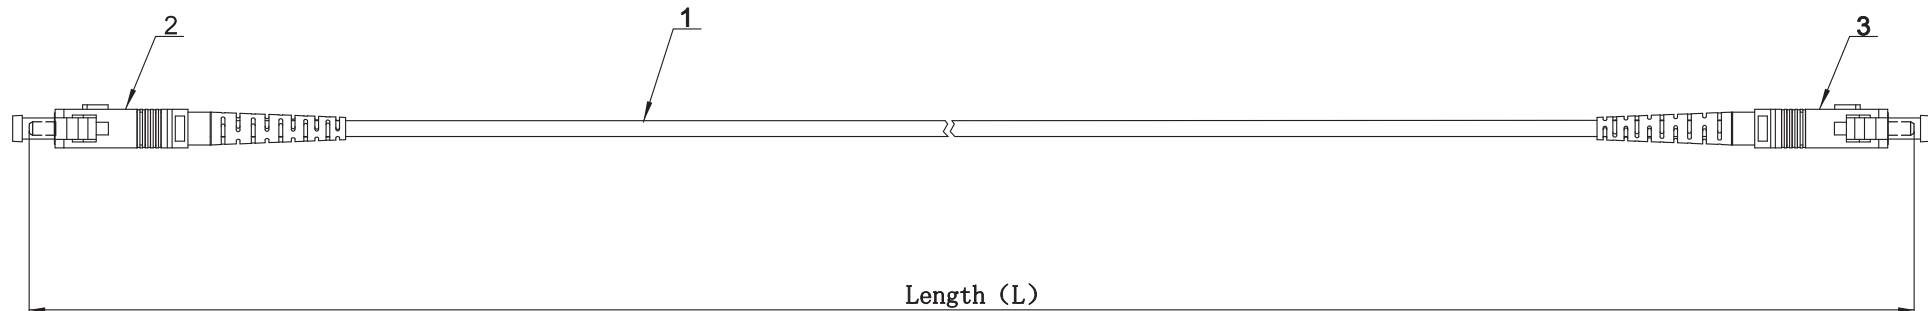

NO.	NOME DA PARTE	DESCRIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIDADE
1	Cabo de fibra	∅ 2.0-2xG652D-LSZH-Yellow (Amarelo)	L+ΔL	M
2	Conector	SC 2.0 SM APC, Green (verde)	1	PCS
3	Conector	SC 2.0 SM UPC, Blue (Azul)	1	PCS

#### Tolerâncias(ΔL) :

$L \leq 1m$	$-1cm \leq \Delta L \leq +10cm$
$1m < L \leq 10m$	$-10cm \leq \Delta L \leq +10cm$
$L \geq 10m$	$-10cm \leq \Delta L \leq 1\% * L$

Mono Modo / Single Mode ( 9/125 )

#### Especificações

Tipo	SC/APC-SC/UPC
Comprimento de onda de teste (nm)	1310/1550
Perda de inserção (dB)	$\leq 0.3$
Perda de retorno (dB)	$\geq 50$ (UPC) ; $\geq 60$ (APC)
Temperatura de operação (°C)	-25~+70
Temperatura de armazenamento (°C)	-25~+70

NOTA: TODOS OS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ROHS